



vám predstavujú novinku medzi svetelnými  
konzolami z rady grandMA3

# grandMA3 onPC command wing XT

- PLUG & PLAY
- VSTAVANÁ MATIČNÁ DOSKA
- 4.096 PARAMETROV

STAY  
TUNED

- riadenie 4.096 parametrov v reálnom čase v kombinácii s bezplatným softvérom grandMA onPC pre PC/MAC
- príkazová sekcia totožná s grandMA onPC command wing
- 29 rotačných RGB podsvietených mini enkodérov
- 5 duálnych enkodérov
- 10 motorických 60 mm faderov
- 40 samostatných playbackov
- 16 priraditeľných X-tlačidiel
- 2 motorické A/B fadery 100 mm s príslušnými tlačidlami Go+, Go-, Pause
- 1 vertikálny enkodér (level wheel)
- samostatne podsvietené a stmievateľné tlačidlá s tichým chodom
- DMX, Midi, Timecode, Remote Control - integrované konektory



grandMA3

- vo funkcii Backup pre hlavný pult disponuje rovnakým počtom parametrov ako hlavný osvetľovací pult - umožňuje tým plnohodnotné ovládanie v prípade výpadku hlavného pultu
- diaľkové ovládanie ľubovoľnou aplikáciou webového prehliadača bežiacej na ľubovoľnom operačnom systéme pomocou pripojenia WLAN kompatibilného s IEEE 802.11 alebo priameho prístupu k sieti LAN
- možnosť rozšírenia DMX výstupov pomocou sieťových prvkov
- ethernetové pripojenie 1000 Mbit/s
- protokoly: DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport
- kompatibilita s protokolom GDTF
- ľahké jednotky navrhnuté ako stolné zariadenia s rozmermi 620 x 427 x 112 mm (šxhxv)
- napájací zdroj 100-240V AC@ 50/60Hz / príkon pultu 100 VA
- operačná pracovná teplota od 0°C do 40°C

# Konektory:



- 1 x IEC 1 x IEC-60320 C14 cord
- 2 x RJ45
- 2 x DMX512-A Out (5pin XLR female)
- 1 x DMX512-A In (5pin XLR male)
- 1 x MIDI In (5pin DIN female)
- 1 x MIDI Out (5pin DIN female)
- 1 x Linear Timecode In (3pin XLR female)
- 1 x Audio In (mini jack 3,5 mm)
- 1 x Audio Out (mini jack 3,5 mm)
- 1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 female) pre diaľkové ovládanie
- 4 x DisplayPort 1.2 pre externé obrazovky
- 2 x USB 2.0 (type A)
- 2 x USB 3.0 (type A)
- 1 x LED lampička (4pin XLR female)

# Ukládanie showfile:



- 9999 skupín
- 10 x 9999 preddefinovaných prednastavení, rozšíriteľných podľa užívateľských prednastavení
- 9 999 sekvencií s 9 999 „cue“
- 9 999 efektov
- 4 096 stmievaných ciest
- 32 užívateľských profilov
- 256 užívateľských prístupov


grandMA3



Ohľadom ceny produktu sa informujte u Vášho predajcu

# grandMA3

Ďakujeme za Váš čas strávený pri tejto prezentácii.

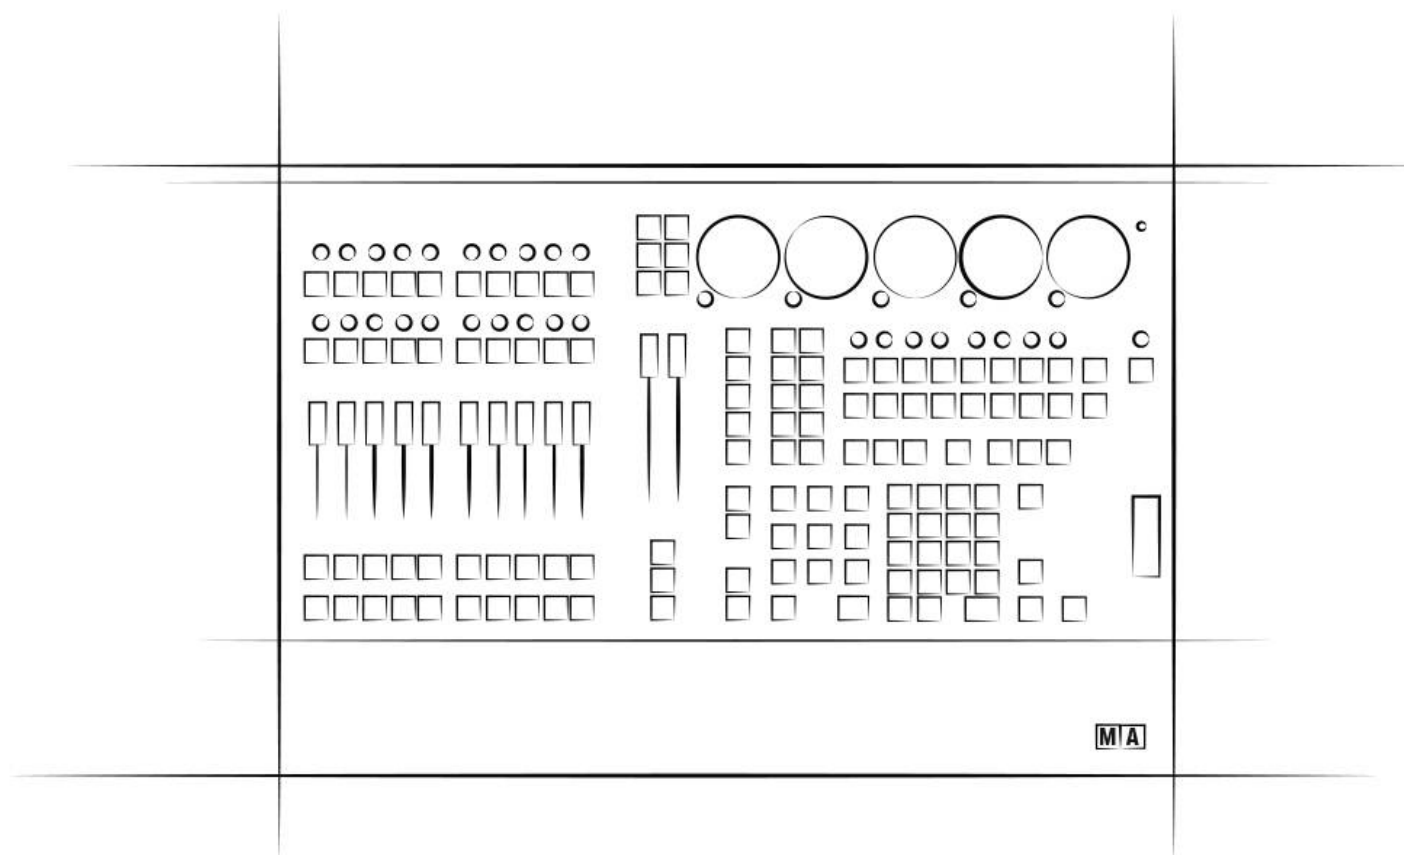

[www.citylight.sk](http://www.citylight.sk)

[www.malighting.com](http://www.malighting.com)